

Tubería PEAD Lisa Gas



MERCADOS



Energía y Gas

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MAYOR HERMETICIDAD

La tubería PEAD de pared sólida e interior liso puede ser unida por termofusión a tope y por electrofusión, métodos con los cuales se consigue una unión monolítica más resistente que la tubería misma 100% hermética.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN


La tubería PEAD de pared sólida e interior liso es ligera en peso y flexible, adaptándose a terrenos irregulares y soportando cargas dinámicas, lo que conlleva a su facilidad de instalación de bajo costo.

● CONEXIONES

PTM® ofrece una amplia gama de conexiones inyectadas y segmentadas en distintos diámetros y RD's tanto para electrofusión como termofusión.

MERCADOS ADICIONALES

- Contra incendio
- Eléctrico
- Agua a presión

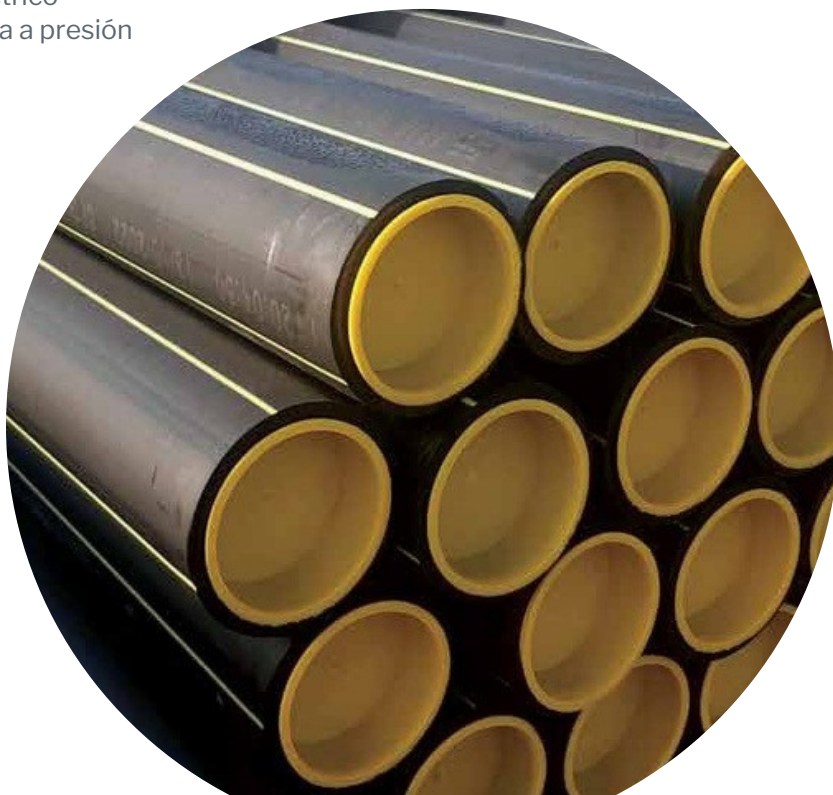

TUBERÍA

Fabricada en cumplimiento con la norma

NMX-X-043-SCFI-2017

Con referencia a la norma oficial mexicana

NOM 003-SECRE-2011

MATERIA PRIMA

Fabricada con resina bimodal
Certificada

PE4710 (PPI TR4) / PE 100

CONTROL DE CALIDAD

Cumple con las normas nacionales e internacionales

NMX-X-043-SCFI, ASTM D2513
e **ISO 4437**

OPCIÓN ADICIONAL

BRIDADO

COLORES



Color externo



Color interno

COLORES DE FRANJA ADICIONALES

Agua a presión y tratada



Franja naranja



Franja verde



Franja café



Franja morada




Franjas dobles



Sin franja

Tubería PEAD Lisa Gas

El rango de diámetros es de ½" a 12" con longitudes estándar en 6 m y 12 m en medidas de 2" a 12". La tubería con diámetros de ½" a 3" se fabrica en rollos de 100 m y 150 m. En el caso de diámetro de 4", es posible fabricar rollos únicamente para RD9, RD9.3 y RD11. Tuberías con longitudes especiales se pueden fabricar consultando previamente con su asesor comercial.

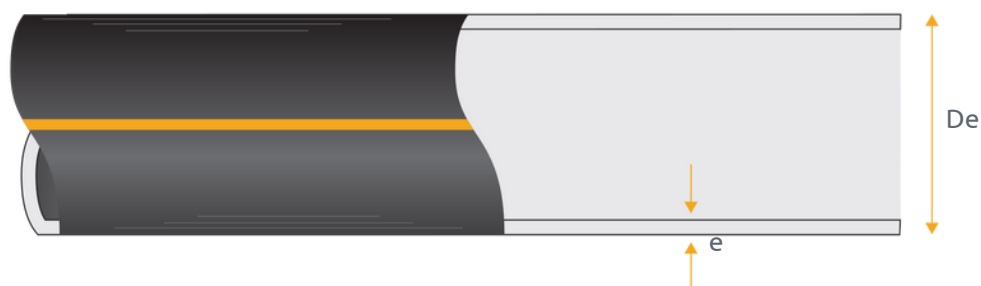

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR (De)	RD 9 gas	RD 9.3 gas	RD 11 gas	RD 13.5 gas	RD 17 gas
		ESPESOR (e)	ESPESOR (e)	ESPESOR (e)	ESPESOR (e)	ESPESOR (e)
½"	21.3	2.4				
¾"	26.7	3.0	2.3			
1"	33.4	3.7	3	2.4	2.0	
1¼"	42.2	4.7	3.5	3.1	2.5	2.5
1½"	48.3	5.4	4.6	3.8	3.1	2.9
2"	60.3	6.7	5.4	4.4	3.7	3.6
2½"	73	8.1	6.5	5.5	4.5	4.3
3"	88.9	9.9	8.0	6.6	5.4	5.2
4"	114.3	12.7	9.5	8.1	6.6	6.7
6"	168.3		12.2	10.4	8.5	9.9
8"	219.1			15.3	12.4	12.9
10"	273.1			19.8	16.2	16.1
12"	323.8			24.8	20.2	19.1
				29.5	24	



EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001:2015
T-PSC-72000-10
REV. 00

MATRIZ-TLAXCALA

Carr. Federal Puebla - Tlaxcala SUR 112A, Sección Tercera de
Guardia, 90750 Zacatelco, Tlax.

Tel: 246 690 3898

E-mail: administracion@suministros milo.com.mx