Tubería PVC Sanitaria

Drenaje

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

CAPACIDAD DE FLUJO

La tubería PVC de PTM® se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La tubería PVC Sanitaria de PTM® no es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos catódicos ni epóxicos.

CONTROL DE CALIDAD

La tubería Sanitaria de Norma PTM® es probada en cumplimiento con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación)

CERTIFIC ACIONES Y CUMPLIMIENTO

NMX-E-199/1-CNCP-2005

TAMAÑO

Ø 40mm a 200mm.
Longitud del tramo de 6m.

COLOR

- Color interno
- Color externo

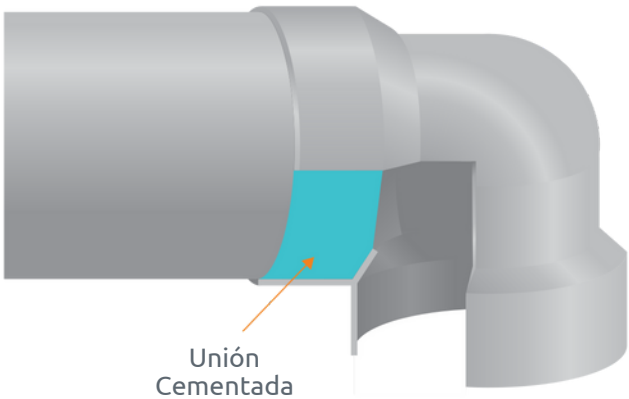

Tubería PVC Sanitaria

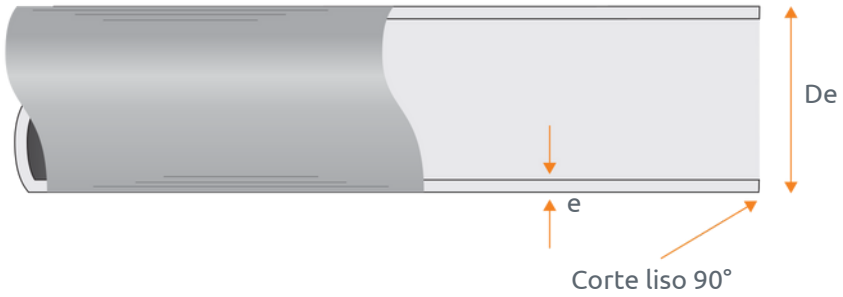

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR (De)		ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)
	Mínimo	Máximo	
40	39.8	40.3	1.8
50	49.8	50.3	1.8
75	74.7	75.3	1.8
110	109.7	110.4	2.3
160	159.6	160.5	3.3
200	199.6	200.6	4.0

Dimensiones en milímetros.

MATRIZ-TLAXCALA

Carr. Federal Puebla - Tlaxcala SUR 112A, Sección Tercera de Guardia, 90750 Zacatelco, Tlax.

Tel: 246 690 3898

E-mail: administracion@suministros milo.com.mx