

## Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con campana



Agua a presión

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

#### CAPACIDAD DE FLUJO

Se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción. Coeficiente de Manning (n)=0.009

#### RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

No es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos epóxicos.

#### UNIÓN CON ANILLO RIEBER

La unión con anillo Rieber de la tubería permite un rápido ensamble y unión hermética. Su material

elastomérico colocado en la campana durante el proceso de fabricación provee un sello hermético que protege la unión de la tubería de vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción de la tubería, además asegura que no se desprenderá durante el ensamble.

#### CONTROL DE CALIDAD

La tubería de PVC Hidráulica Serie Inglesa de PTM® es probada en cumplimiento con las Normas aplicables, en laboratorio acreditado por la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

### CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

**NOM-001-CONAGUA-2011**

**ISO 1452-2:2009**

**NMX-T-021-SCFI-2014**

#### TAMAÑO

Ø 1½" a 12" (38 a 300 mm). RDS 13.5, 17, 21, 26, 32.5, 41 y 51. Tramos de 6 m de longitud.


Para mayor información de RDS: 13.5, 17, 21 y 51, contacte al Asesor

Comercial de Zona.


#### COLOR

● Color interno

● Color externo

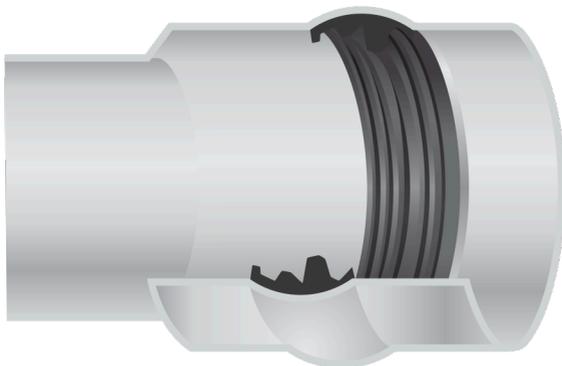

# Tubería PVC Hidráulica Serie Inglesa con campana

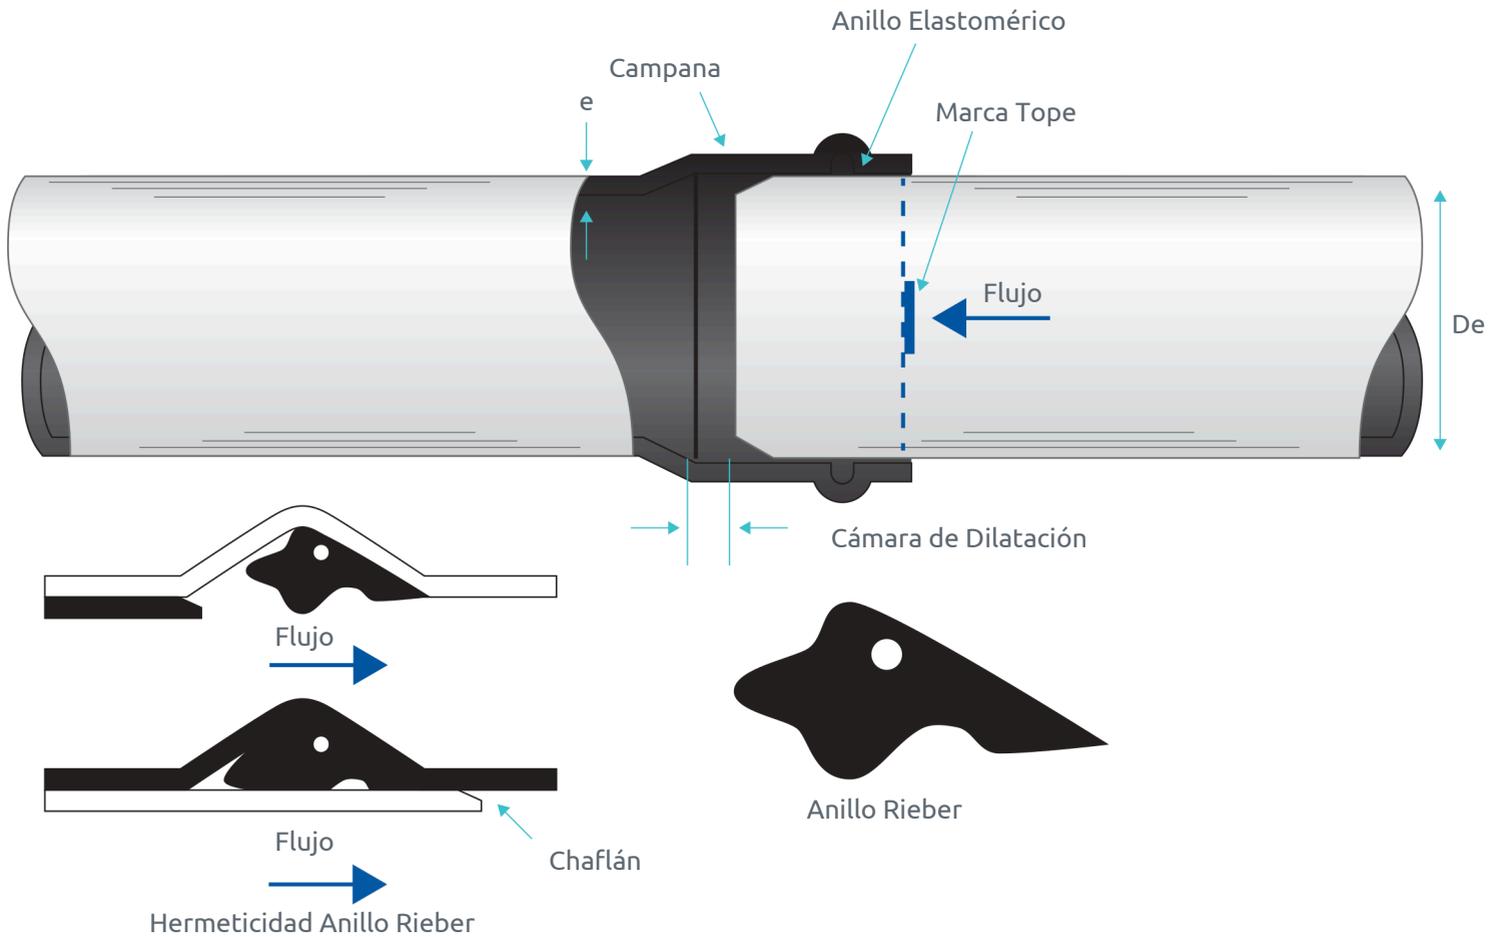

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR (De)	Presión de Trabajo Kgf/cm <sup>2</sup>							(e) ESPEORES DE PARED						
		RD 13.5	RD 17	RD 21	RD 26	RD 32.5	RD 41	RD 51	RD 13.5	RD 17	RD 21	RD 26	RD 32.5	RD 41	RD 51
1½"	38	16.00	16.00						1.60						
2"	50	12.50	16.00	10.00	8.00	6.30	5.00	4.90	4.50	3.60	2.90	2.30	1.80	1.50	1.30
2½"	60	12.50	12.50	10.00	8.00	6.30	5.00		5.40	4.30	3.50	2.80	2.20	1.80	
3"	75	15.63	15.63	10.00	8.00	6.30	5.00	5.50		5.20	4.20	3.40	2.70	2.20	1.80
4"	100	15.63	15.63	12.50	10.00	7.94	6.25	5.50		6.70	5.40	4.40	3.50	2.80	2.30
6"	150	15.63		12.50	10.00	7.94	6.25			9.90	8.00	6.50	5.20	4.10	
8"	200			12.50	10.00	7.94	6.25			12.90	10.40	8.40	6.70	5.30	
10"	250			12.50	10.00	7.94	6.25			16.10	13.00	10.50	8.40	6.70	
12"	300			12.50	10.00	7.94	6.25			19.10	15.40	12.50	10.00	7.90	

Dimensiones en milímetros.



EMPRESA  
CERTIFICADA  
ISO 9001:2015  
T-PSC-72000-02  
REV. 00

MATRIZ-TLAXCALA

Carr. Federal Puebla - Tlaxcala SUR 112A, Sección Tercera de Guardia, 90750 Zacatelco, Tlax.

Tel: 246 690 3898

E-mail: administracion@suministros milo.com.mx