

Tubería PVC Contra Incendio CIOD AWWA C900



Contra incendio

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

CAPACIDAD DE FLUJO

La tubería PVC de PTM® se conserva lisa en su interior tras años de servicio, por lo que no pierde capacidad de conducción.

Coefficiente de Manning (n) = 0.009.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

La tubería Contra Incendio PVC C900 de PTM® no es afectada por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo. A diferencia de otro tipo de tubería, no requiere de costosos recubrimientos catódicos ni epóxicos.

UNIÓN CON ANILLO RIEBER

La unión con anillo Rieber de la tubería permite un rápido ensam-

ble y unión hermética. El material elastomérico colocado en la campana provee un sello hermético que protege la unión de la tubería contra vibraciones, movimientos de tierra y compensaciones por dilatación y contracción, además de asegurar que no se desprenderá durante el ensamble.

CONTROL DE CALIDAD

La tubería Hidráulica PVC C900 de PTM® es probada en cumplimiento con las Normas aplicables en laboratorio acreditado ante la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación).

CERTIFICACIONES Y CUMPLIMIENTO

AWWA C900-16
FM Approved
Class Number 1612
NMX-T-021-SCFI


TAMAÑO

4" a 12" en RD14, equivalente a clase 250. Longitud efectiva es de 6.1 m por tramo.


COLOR

● Color interno

● Color externo

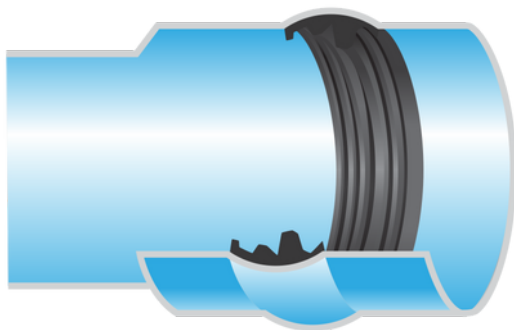

Tubería PVC Contra Incendio CIOD AWWA C900

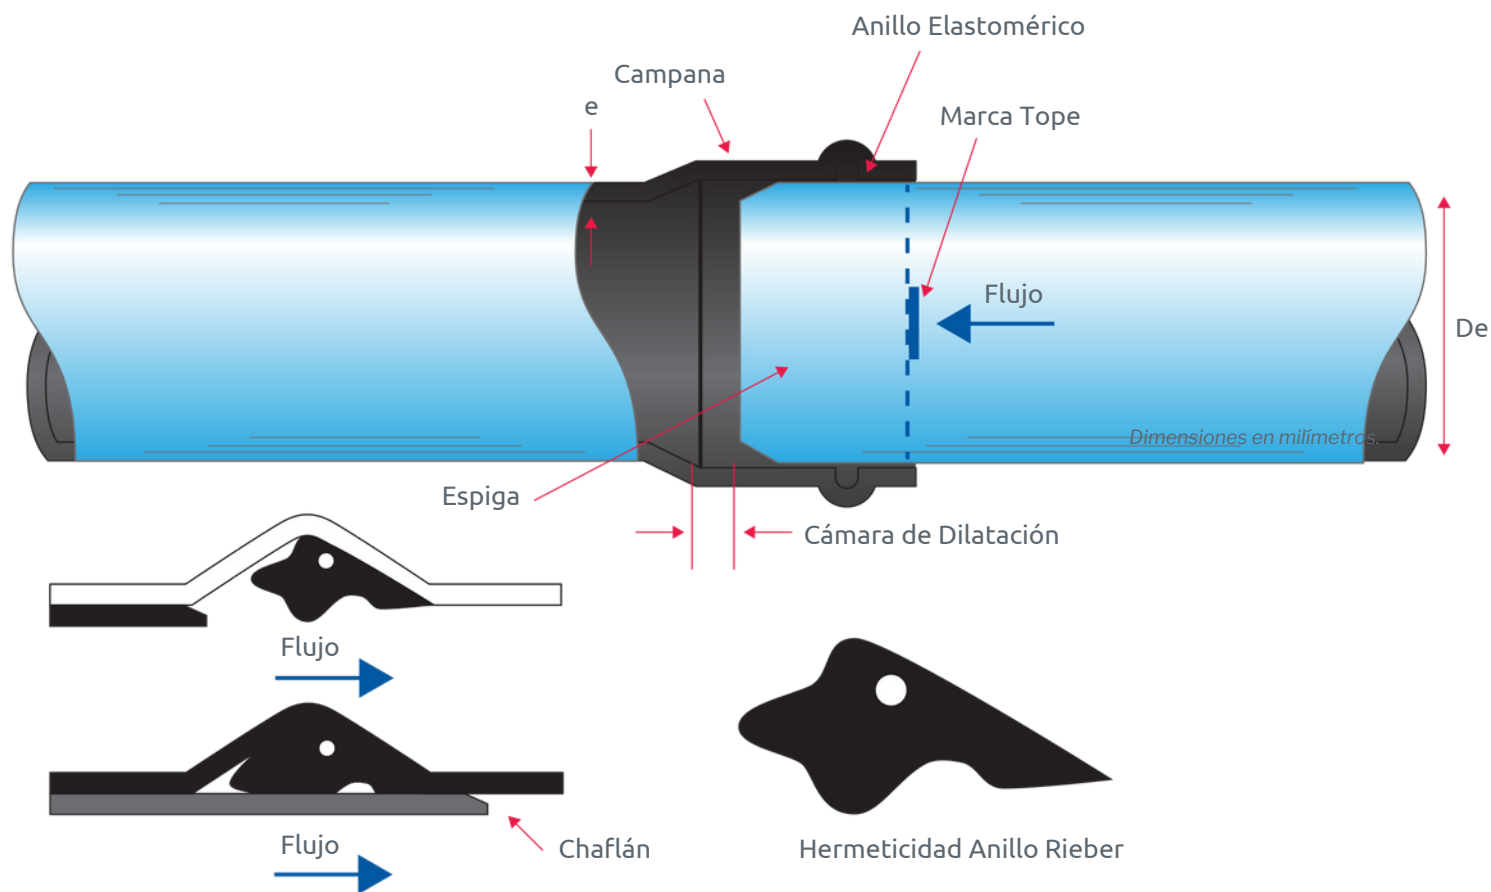

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR (De)	ESPESOR DE PARED MÍNIMO (e)	
		Tolerancia del diámetro (+/-)	RD 14 Clase 250 (250 PSI)
4"	4.8	0.009	0.343
6"	6.9	0.011	0.493
8"	9.0	0.015	0.646
10"	11.1	0.015	0.793
12"	13.2	0.015	0.943

Diámetros en pulgadas.



EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001:2015
T-PSC-72000-14
REV. 00

MATRIZ-TLAXCALA

Carr. Federal Puebla - Tlaxcala SUR 112A, Sección Tercera
de Guardia, 90750 Zacatelco, Tlax.

Tel: 246 690 3898

E-mail: administracion@suministros milo.com.mx