


Conexiones PVC Sanitario

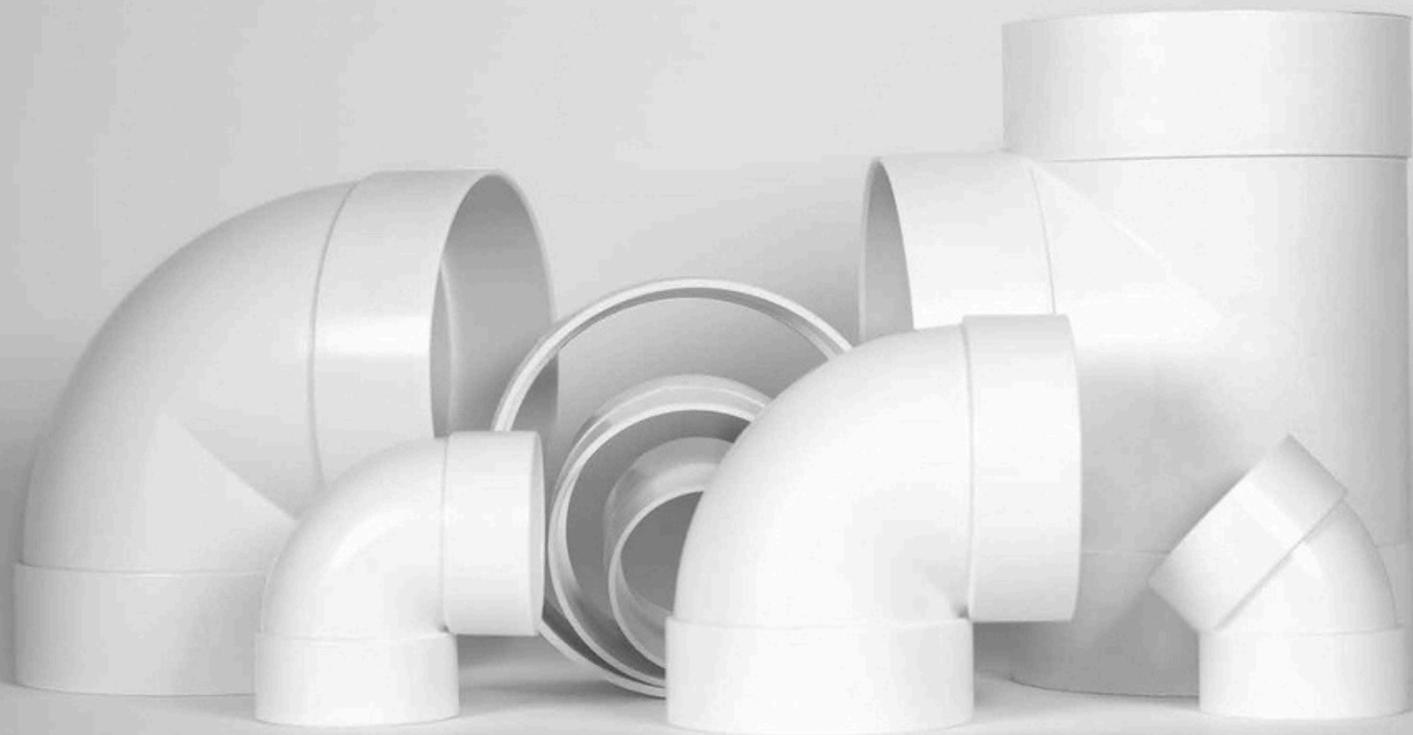

Drenaje

CARACTERÍSTICAS

● CAPACIDAD DE FLUJO

Las conexiones de PVC Sanitario de **PTM®** se conservan lisas en su interior tras años de servicio, por lo que no pierden capacidad de conducción.

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN

- Las conexiones de PVC Sanitario de **PTM®** no son afectadas por corrosiones galvánicas ni electrolíticas, ni por ningún tipo de suelo.

● DURABILIDAD

Soporta las condiciones de impacto que normalmente se presentan en obra.

● UNIÓN CEMENTAR

Unión mediante cementado con tubería sistema métrico. Para uso en plomería y sistemas sanitarios.

CONEXIONES

Manufacturada según las especificaciones de la Norma

NMX-E-199/2

NMX-E-021

CONTROL DE CALIDAD

Probada en cumplimiento con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA.


COLORES



Color externo




Color interno

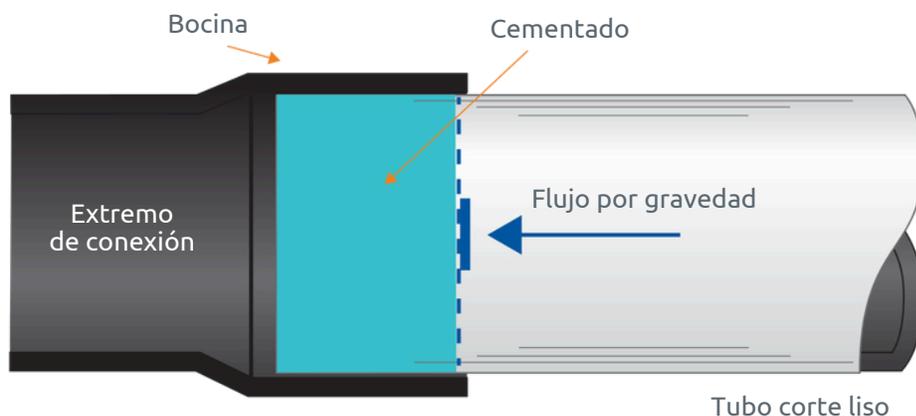


CODO SANITARIO 90°

CONEXIÓN	DIÁMETRO INTERIOR DE BOCINA Di	ESPESOR DE PARED e	LONGITUD MÍNIMA DE BOCINA
Codo 90° x 50mm	50.10 a 50.40	1.65 a 1.70	20
Codo 90° x 75mm	75.3 a 75.5	1.65 a 1.70	25
Codo 90° x 110mm	110.3 a 110.6	2.1 a 2.2	32

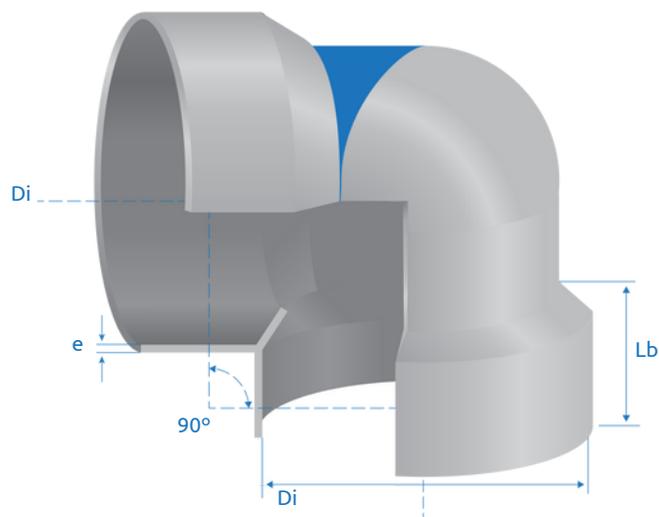


CODO SANITARIO 45°

CONEXIÓN	DIÁMETRO INTERIOR DE BOCINA Di	ESPESOR DE PARED e	LONGITUD MÍNIMA DE BOCINA
Codo de 45° x 50mm	50.20 a 50.40	1.65 a 1.70	20
Codo de 45° x 110mm	110.3 a 110.6	2.1 a 2.2	32
Codo 45° x 75mm	75.3 a 75.5	1.65 a 1.70	25

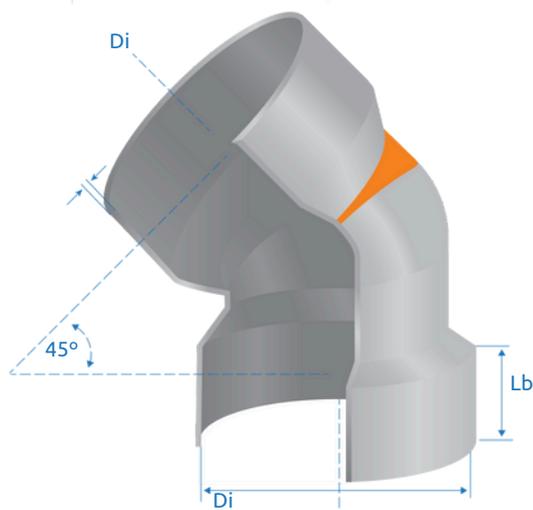


CODO SANITARIO CON SALIDA TRASERA 90°

CONEXIÓN	DIÁMETRO INTERIOR DE BOCINA Di	ESPESOR DE PARED e	LONGITUD MÍNIMA DE BOCINA
Codo 90° x 110mm ST 50mm	50.10 a 50.40	1.65 a 1.70	20
	110.3 a 110.6	2.1 a 2.2	32

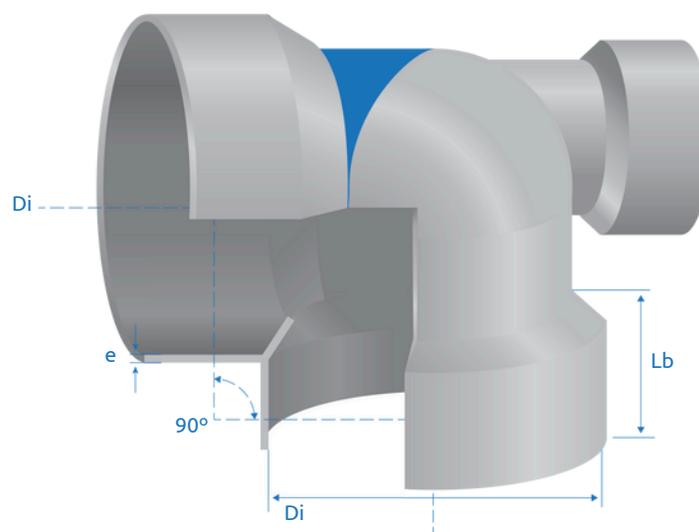


COPE

CONEXIÓN	DIÁMETRO INTERIOR DE BOCINA Di	ESPESOR DE PARED e	LONGITUD MÍNIMA DE BOCINA
Cople 50 mm	50.10 a 50.40	1.65 a 1.70	20
Cople 75 mm	75.3 a 75.5	1.65 a 1.70	25
Cople 110 mm	110.3 a 110.6	2.1 a 2.2	32
Cople 160 mm	160.6 a 160.8	2.90 a 3.00	42

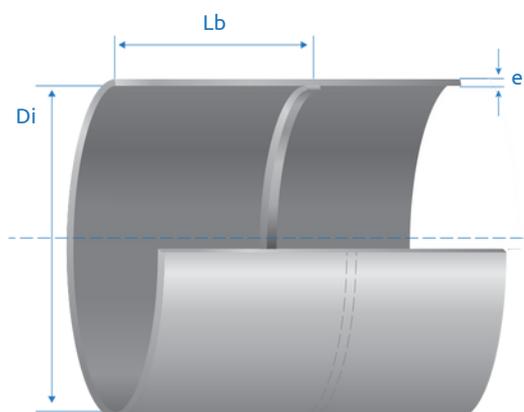


YE SANITARIA

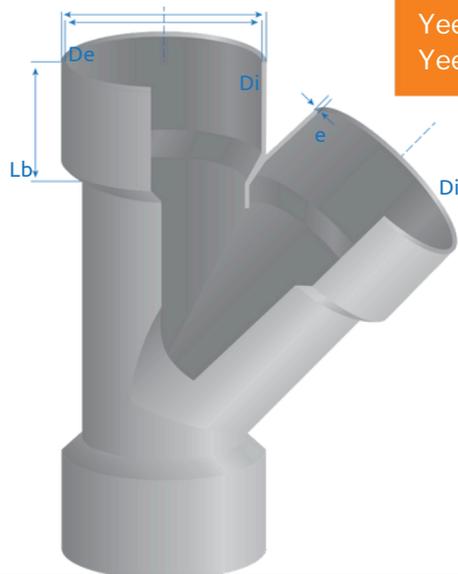

CONEXIÓN	DIÁMETRO INTERIOR DE BOCINA Di	ESPESOR DE PARED e	LONGITUD MÍNIMA DE BOCINA
Yee 50 x 50 mm	50.10 a 50.40	1.65 a 1.70	20
Yee 75 x 75 mm	75.3 a 75.5	1.65 a 1.70	25
Yee 110 x 110 mm	110.3 a 110.6	2.1 a 2.2	32
Yee 110 x 50 mm	50.10 a 50.40	1.65 a 1.70	20
	110.3 a 110.6		

TE SANITARIA

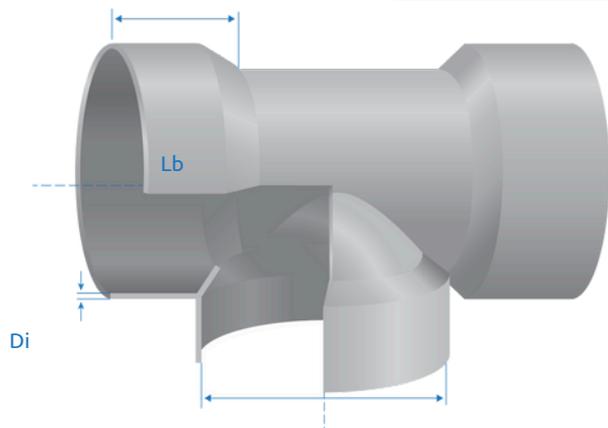

CONEXIÓN	DIÁMETRO INTERIOR DE BOCINA Di	ESPESOR DE PARED	LONGITUD MÍNIMA DE BOCINA
Tee 50 x 50 mm	50.10 a 50.40	1.65 a 1.70	20
Tee 75 x 75 mm	75.3 a 75.5	1.65 a 1.70	25
Tee 110 x 110 mm	110.3 a 110.6	2.1 a 2.2	32
Tee 110 x 50 mm	50.10 a 50.40	1.65 a 1.70	20
	110.3 a 110.6	2.1 a 2.2	32

MATRIZ-TLAXCALA



EMPRESA
CERTIFICADA ISO
9001:2015
T-PSC-72000-11
REV. 00

Carr. Federal Puebla - Tlaxcala SUR 112A, Sección Tercera de
Guardia, 90750 Zacatelco, Tlax.

Tel: 246 690 3898

E-mail: administracion@suministros milo.com.mx