

Tubería PEAD Lisa FM Contra Incendio



MERCADOS



Contra incendio

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

MAYOR HERMETICIDAD

La tubería PEAD de pared sólida e interior liso puede ser unida por termofusión a tope y por electrofusión, métodos con los cuales se consigue una unión monolítica más resistente que la tubería misma 100% hermética.

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

La tubería PEAD de pared sólida e interior liso es ligera en peso y flexible, adaptándose a terrenos irregulares y soportando cargas establecidas por el organismo de dinámicas, lo que conlleva a su facilidad de instalación de bajo costo.

TUBERÍA

Fabricada y certificada en cumplimiento con el estándar: **ANSI/AWWA C906-15** Certificada los procedimientos irregulares y soportando cargas establecidas por el organismo de

MATERIA PRIMA

Fabricada con resina bimodal Certificada

PE4710 o **PE 100**

CONTROL DE CALIDAD

Probada en cumplimiento con las Normas correspondientes en laboratorio acreditado por la EMA

OPCIÓN ADICIONAL

BRIDADO

● CONEXIONES

PTM® ofrece una amplia gama de conexiones inyectadas y segmentadas en distintos diámetros y RD´s tanto para electrofusión como termofusión.

MERCADOS ADICIONALES

- Energía y Gas
- Eléctrico
- Agua a presión



COLORES

- Color externo
- Color interno

COLORES DE FRANJA ADICIONALES


Agua a presión y tratada

- Franja naranja
- Franja morada
- Franja verde
- Franjas
- Franja café
- doubles Sin franja

Tubería PEAD Lisa Contra Incendio

El alcance de certificación FM Approvals es Tubo PEAD de 4" a 24" SDR 11 Class 200; 4" a 24"; SDR 09 Class 250 y 4" a 24" SDR 07 Class 335.

La tubería está disponible en diámetros de 4" a 24" en RD's 7, 9 y 11. En tramos se maneja de 4" hasta 24" en longitudes de 6 m, 12 m, 40 pies y 50 pies; sin embargo, si se requiere otra longitud, favor de ponerse en contacto con servicio a cliente.

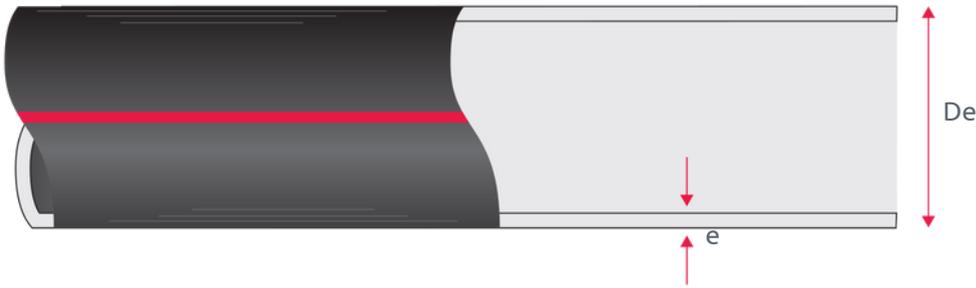

DIÁMETRO NOMINAL (DN)	DIÁMETRO EXTERIOR (De)	RD 7 contra incendio	RD 9 contra incendio	RD 11 contra incendio
		CLASE 335 (2.31 Mpa)	CLASE 250 (1.72 Mpa)	CLASE 200 (1.38 Mpa)
4"	114.3	16.3	12.7	10.4
6"	168.3	24	18.7	15.3
8"	219.1	31.3	24.3	19.9
10"	273.1	39	30.3	24.8
12"	323.8	46.3	36	29.4
14"	355.6	50.8	39.5	32.3
16"	406.4	58.1	45.2	37
18"	457.2	65.3	50.8	41.6
20"	508	72.6	56.4	46.2
24"	609.6	87.1	67.7	55.4

EMPRESA
CERTIFICADA
ISO 9001:2015
T-PSC-72000-12
REV. 00

MATRIZ-TLAXCALA

Carr. Federal Puebla - Tlaxcala SUR 112A, Sección Tercera de Guardia, 90750 Zacatelco, Tlax.

Tel: 246 690 3898

E-mail: administracion@suministros milo.com.mx

